



ANGOLARE DI SICUREZZA ERBA SINTETICA BARRA CM 98x20x2.5

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ECOCORNER

Prezzo: €45,14 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#), [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

Angolare di sicurezza in erba sintetica - cm 98 x 20 x 2.5 cm La protezione per spigoli in erba sintetica certificata secondo la norma UNI EN 913:2009 va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare l'impatto evitando incidenti. Materiale: Strato superiore: Erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm. Spessore totale: 2.5 cm Lunghezza barra: 98 cm Lato interno: 7.5 x 7.5 cm Lato esterno: 10 x 10 cm Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Incollaggio mediante collante monocomponente - resa 500gr/mq Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno. Gamma colori : Verde brillante Certificazioni: Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660
PREZZO A BARRA



ERBA SINTETICA +ESPANSO +GOMMA SP 2.5CM LARGHEZZA 96 CM LUNGHEZZA A RICHIESTA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1173-M

Prezzo: €61,00 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO IN ERBA A ROTOLO CON SOTTOFONDO AMMORTIZZANTE Tappeto ammortizzante a rotoli con finitura in erba sintetica mm 17 e sottofondo in espanso + gomma per uno spessore totale di 25 mm. Ideale per tutte le aree esterne rendendo le superfici come cemento, terra, asfalto morbide ed esteticamente gradevoli. DIMENSIONI : Larghezza rotolo cm 96 - spessore mm 8 + filo erba mm 17 totale spessore 25 mm. 215.1173- R lunghezza standard 12 mt 215.1173-M lunghezza a richiesta PESO : rotolo da 12 mt kg 42 - kg/mt 3,5 MATERIALI : espanso reticolato + gomma e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Schiuma 30 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, terra

ben compattata ADATTA/O PER : Pavimentare aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. **Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi**
IMPERMEABILITA' : Drenante dalle fughe dei rotoli **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter. E' possibile giuntare i rotoli con apposito nastro butilico (a richiesta) **AVVERTENZE** : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. **RAPPETO IN ERBA SINTETICA ALTEZZA CM 96 LUNGHEZZA SU RICHIESTA PREZZO AL METRO LINEARE**



ERBA SINTETICA +ESPANSO +GOMMA SP2.5CM ROTOLO 12 MT X H96CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1173-R

Prezzo: €597,80 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO IN ERBA A ROTOLO CON SOTTOFONDO AMMORTIZZANTE Tappeto ammortizzante a rotoli con finitura in erba sintetica mm 17 e sottofondo in espanso + gomma per uno spessore totale di 25 mm. Ideale per tutte le aree esterne rendendo le superfici come cemento, terra, asfalto morbide ed esteticamente gradevoli.
DIMENSIONI : Larghezza rotolo cm 96 - spessore mm 8 + filo erba mm 17 totale spessore 25 mm. 215.1173- R lunghezza standard 12 mt 215.1173-M lunghezza a richiesta **PESO** : rotolo da 12 mt kg 42 - kg/mt 3,5 **MATERIALI** : espanso reticolato + gomma e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) **DENSITA'** : Schiuma 30 kg/mc **FINITURA** : Erba sintetica **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, terra ben compattata **ADATTA/O PER** : Pavimentare aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. **Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi**
IMPERMEABILITA' : Drenante dalle fughe dei rotoli **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter. E' possibile giuntare i

rotoli con apposito nastro butilico (a richiesta) AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. **ROTOLO ALTEZZA CM 96 LUNGHEZZA MT 12 = 11.52 MQ PREZZO A ROTOLO**



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.15MM ROTOLO 4X25M

PREZZO AL MQ in rotolo non modificabile da 100 mq
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EF15

Prezzo: €60,51 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 15 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 15 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Strato superiore: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Flocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m² Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR15 SPESSORE 15 MM IN ROTOLO DA 25 MT Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza: 25 m Spessore: 15 mm. PREZZO AL MQ ROTOLO DA 100 MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.15MM TAGLIO 4X5/10/15/20 MT

PREZZO AL MQ in taglio da multipli di 20 mq
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EFS15

Prezzo: €64,05 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 15 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 15 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Strato superiore: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Flocchi di gomma

espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m² Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR15 SPESSORE 15 MM TAGLIATA Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza a scelta: ml. 5/10/15/20 Spessore: 15 mm. PREZZO AL MQ VENDIBILE A MULTIPLI DI 20MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.5MM ROTOLO 2X30M

PREZZO AL MQ in rotolo non modificabile da 60 mq
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EF5

Prezzo: €29,65 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 05 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m² Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR05 SPESSORE 5 MM IN ROTOLO DA 30 ML Larghezza rotolo: 2 m. Lunghezza rotolo: 30 m. Spessore: 5 mm. PREZZO AL MQ ROTOLO DA 60 MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.5MM TAGLIO 4X5/10/15/20/25M

PREZZO AL MQ in taglio da multipli di 20 mq
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EFS5

Prezzo: €30,74 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 05 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale

: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m² Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR05 SPESSORE 5 MM TAGLIATA Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza a scelta: ml. 5/10/15/20/25 . Spessore: 5 mm. PREZZO AL MQ VENDIBILE A MULTIPLI DI 20 MQ



ERBA SINTETICA ECOGREEN SP.2.5 CM ROTOLO 10 MT H2 O 4MT

PREZZO AL MQ in rotolo non modificabile da 20 mq
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.EG25RT

Prezzo: €94,79 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ECO GREEN ERBA SINTETICA ANTITRAUMA Composta da uno strato superiore in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm ed uno strato inferiore in fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm. Posa in opera : incollaggio mediante collante bicomponente, resa 500 g/mq. Rotolo altezza 2 mt o 4 mt e spessore 2.5 cm, certificata HIC 1.69. Lunghezza rotolo 10 mt Peso al mq 9 kg PREZZO AL MQ VENDUTA A MULTIPLI DI 20 MQ Con altezza rotolo 2 mt = 20 mq Con altezza rotolo 4 = 40 mq

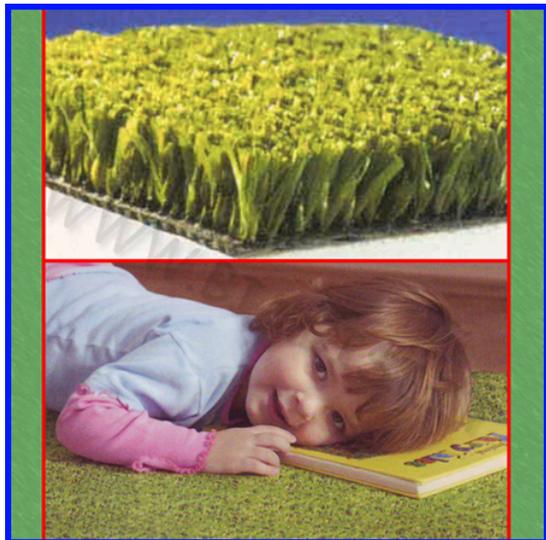

ERBA SINTETICA INTERNI/ESTERNI 200x200cm

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06773

Prezzo: €90,45 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

Praticissimi rotoli di erba sintetica facilmente posizionabili con l'aiuto del biadesivo o colle specifiche a seconda delle esigenze. L'erba sintetica costituisce una piacevole e utile base da gioco negli ambienti coperti. Può essere utilizzata sia per realizzare campi da calcio, tennis, ecc., sia per rendere esteticamente più piacevole un ambiente interno e per creare scenografie. L'erba sintetica isola dal freddo e attutisce gli urti, quindi è ideale anche per l'interno di scuole materne ed elementari per arredare gli spazi destinati al gioco dei bambini. Ideale anche per tutte le superfici esterne come scuole, aree gioco (terrazzi, cortili, giardini, ecc) che possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Resistente alle intemperie

ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. I VANTAGGI DELL'ERBA SINTETICA: - Igienica e atossica UNI EN 71-3:2002 - Nessun prodotto chimico o pesticida - Nessun problema di allergia ai pollini - Prato verde tutto l'anno - Nessuna spesa di manutenzione - Nessun impianto di irrigazione - Risparmio fino al 70% di acqua - Drenaggio di 60 l/m2/min ERBA IN POLIPROPILENE CON ROVESCIO IN LATEX ALTEZZA ERBA 8 mm FORI DRENAGGIO 90/mq Classificazione al fuoco CLASSE 1 se incollato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra polipropilenica out-door Fondo: lattice naturale autogiacente Peso 1550 g/m2 Solidità alla luce massima ROTOLO DA 2 X 2 MT



ERBA SINTETICA INTERNI/ESTERNI ROTOLO 2X30 mt = 60 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06774

Prezzo: €732,00 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

Praticissimi rotoli di erba sintetica facilmente posizionabili con l'aiuto del biadesivo o colle specifiche a seconda delle esigenze. L'erba sintetica costituisce una piacevole e utile base da gioco negli ambienti coperti. Può essere utilizzata sia per realizzare campi da calcio, tennis, ecc., sia per rendere esteticamente più piacevole un ambiente interno e per creare scenografie. L'erba sintetica isola dal freddo e attutisce gli urti, quindi è ideale anche per l'interno di scuole materne ed elementari per arredare gli spazi destinati al gioco dei bambini. Ideale anche per tutte le superfici esterne come scuole, aree gioco (terrazzi, cortili, giardini, ecc) che possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Resistente alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. I VANTAGGI DELL'ERBA SINTETICA: - Igienica e atossica UNI EN 71-3:2002 - Nessun prodotto chimico o pesticida - Nessun problema di allergia ai pollini - Prato verde tutto l'anno - Nessuna spesa di manutenzione - Nessun impianto di irrigazione - Risparmio fino al 70% di acqua - Drenaggio di 60 l/m2/min ERBA IN POLIPROPILENE CON ROVESCIO IN LATEX ALTEZZA ERBA 8 mm FORI DRENAGGIO 90/mq Classificazione al fuoco CLASSE 1 se incollato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra polipropilenica out-door Fondo: lattice naturale autogiacente Peso 1550 g/m2 Solidità alla luce massima ROTOLO DA 2 X 30 MT PREZZO A ROTOLO



ERBA SINTETICA PUZZLE MATTONELLA HIC1,70 Cm 94,7 x 184,5 sp4 + erba EN1177

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1176

Prezzo: €137,86 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLA AD INCASTRO PUZZLE ANTITRAUMA IN ERBA - HIC MT 1,70 Pavimentazione antitrauma cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 1,70. Realizzata in polietilene espanso riciclato sp 40 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm. DIMENSIONI : Esterne cm 94,7x184,5 - spessore mm 40 + lunghezza filo erba mm 17. Per il calcolo della superficie considerare cm 184,5 e 94,7 la prima piastrella e 179,6 e 89,8 dalla seconda.

Indicativamente ogni piastra protegge mq 1,67 (in quanto viene considerato l'incastro a puzzle) Le piastrelle hanno una misura standard cm 94,7 x 184,5 esterna e sono dotate di 2 cornici dritte (no a scivolo) da cm 94,7.

PESO : 6,9 Kg MATERIALI : Polietilene espanso riciclato e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP)

DENSITA' : Mix da 30 a 120 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI

IDONEE : Cemento, asfalto, terra ben compattata ADATTA/O PER : Aree di sicurezza in parchi gioco e asili dove sono presenti giochi con altezza di caduta massima 1,70 mt (Es. le strutture sulle quali il bambino sta in piedi l'altezza di caduta è quella della piattaforma)

IMPERMEABILITA' : Drenante dagli incastri MANUTENZIONE :

Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere

POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente (livellato e uniforme) senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Per la posa su terra e/o erba è consigliabile, dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione.

Posizionare tutti i moduli mantenendo il pelo dell'erba tutto nella stessa direzione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.).

Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con seghetto alternativo o cutter.

A discrezione del cliente è possibile incollarla (ns. cod. 215.COLLA), in questo caso non occorre mantenere nessuna distanza minima dal bordo

CERTIFICAZIONI : UNI EN 1177 VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso e veloce da posare. Possibilità nel tempo di sostituire un singolo modulo senza la necessità di rimuoverne altri

AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. ALTRE CARATTERISTICHE : Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue . Il prodotto viene fornito con incluse le cornici perimetrali dritte di finitura .

A richiesta è possibile avere angoli e cornici decrescenti (cod. 215.1176-A e 215.1176-C) smussati in modo da azzerare lo spessore della piastrella ed avere una rampa per carrozzine e passeggini

MATTONELLA CM 94,7 X 184,5 SP. 4 CM + ERBA = 1,67 MQ HIC 1.70 MT

PREZZO A MATTONELLA



ERBA SINTETICA PUZZLE

MATTONELLA HIC2.10 Cm 94,7 x 184,5 sp4,5 + erba EN1177

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1177

Prezzo: €250,10 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLA AD INCASTRO PUZZLE ANTITRAUMA IN ERBA - HIC MT 2.10 Pavimentazione antitrauma cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 2,10. Realizzata in polietilene espanso riciclato sp

45 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm. DIMENSIONI : Esterne cm 94,7x184,5 - spessore mm 45 + lunghezza filo erba mm 17. Per il calcolo della superficie considerare cm 184,5 e 94,7 la prima piastrella e 179,6 e 89,8 dalla seconda. Indicativamente ogni piastra protegge mq 1,67 (in quanto viene considerato l'incastro a puzzle) PESO : 12 Kg MATERIALI : Polietilene espanso riciclato e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Mix da 30 a 120 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, terra ben compattata ADATTA/O PER : Aree di sicurezza in parchi gioco e asili dove sono presenti giochi con altezza di caduta massima 2.10 mt (Es. le strutture sulle quali il bambino sta in piedi l'altezza di caduta è quella della piattaforma) IMPERMEABILITA' : Drenante dagli incastri MANUTENZIONE : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente (livellato e uniforme) senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Per la posa su terra e/o erba è consigliabile, dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Posizionare tutti i moduli mantenendo il pelo dell'erba tutto nella stessa direzione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con seghetto alternativo o cutter. A discrezione del cliente è possibile incollarla (ns. cod. 215.COLLA), in questo caso non occorre mantenere nessuna distanza minima dal bordo CERTIFICAZIONI : UNI EN 1177 VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso e veloce da posare. Possibilità nel tempo di sostituire un singolo modulo senza la necessità di rimuoverne altri AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. Angoli e cornici smussate devono essere sempre incollati e/o picchettati al terreno (acquistabili a parte) ALTRE CARATTERISTICHE : Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue . Il prodotto viene fornito con incluse le cornici perimetrali dritte di finitura . A richiesta è possibile avere angoli e cornici decrescenti (cod. 215.1176-A e 215.1176-C) smussati in modo da azzerare lo spessore della piastrella ed avere una rampa per carrozzine e passeggini **MATTONELLA CM 94,7 X 184,5 SP. 4.5 CM + ERBA = 1,67 MQ HIC 2.10 MT**

PREZZO A MATTONELLA



PARASPIGOLO ERBA SINTETICA BARRA 200 CM Cm 8+8 SP.4,5 + erba EN1177

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1178

Prezzo: €68,14 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#), [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

ANGOLARE DI SICUREZZA IN ERBA SINTETICA Profilo paracolpo 8x8 Lungh. CM 200 - spessore 45 mm in materiale espanso di varie densità, rivestito sul lato a vista con erba sintetica (lunghezza filo 17 mm) che ne garantisce la durata e la resistenza rendendolo calpestabile ed idoneo a gradini, spigoli e cordoli. Materiale certificato UNI EN 1177 DIMENSIONI : Cm 8x8 spessore 45 mm + erba (lungh. Filo 17 mm)- Lungh. Profilo 200 cm - IN CASO DI MISURE DIVERSE CHIEDERE PREVENTIVO MATERIALI : Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse di varie densità accoppiato a erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Mix da 30 a 130 kg/mc

FINITURA : Erba sintetica **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Spigoli, cordoli, gradini e muretti **ADATTA/O PER** : Proteggere e ammortizzare eventuali urti accidentali contro gli spigoli e cordoli evitando infortuni **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m². Colla non inclusa nel prodotto **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 1177 **VANTAGGI** : La finitura in erba rende il profilo estetico e resistente al calpestio. Soluzione perfetta per campi da calcio e/o da gioco **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PARASPIGOLO IN BARRA DA 200 CM CON TAGLIO A V ERBA SINTETICA PREZZO A BARRA**



PUZZLE GREEN KIT 4 PZ 47x47cm SP 2 +ERBA C/CORNICI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.095-E47KIT

Prezzo: €47,07 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLE PUZZLE GREEN KIT 4 PEZZI 47x47 CON CORNICI Pavimentazione ammortizzante cm 47,1x47,1 ad incastro e completa di bordi di finitura. Realizzata in espanso reticolato sp 20 mm accoppiato ad erba sintetica lunghezza filo 17 mm. **DIMENSIONI** : Esterne cm 47,1x47,1 - spessore mm 20 + lunghezza filo erba mm 17. **1 kit di 4 pz copre una superficie di 0,82 mq** **PESO** : 2,05 Kg/kit **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) **DENSITA'** : Mix da 30 a 50 kg/mc **FINITURA** : Erba sintetica **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, terra ben compattata **ADATTA/O PER** : **Pavimentare temporaneamente aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi** **IMPERMEABILITA'** : Drenante dagli incastri **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per avere un incastro perfetto tutte le superfici sottostanti devono avere una buona planarità. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nel luogo dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione. Incastrare le piastrelle posizionando l'angolo a forma di freccia sempre nella stessa direzione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter **VANTAGGI** : Immediatamente pronta per l'uso e veloce da posare. Possibilità nel tempo di sostituire un singolo modulo senza la

necessità di rimuoverne altri. Grazie alla sua leggerezza ed al sistema di incastro è possibile smontarla e rimontarla con estrema facilità, avendo così la possibilità di installarla in un luogo differente AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio ALTRE CARATTERISTICHE : Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue . Il prodotto viene fornito con incluse le cornici perimetrali dritte di finitura **KIT DA 4 MATTONELLE PUZZLE GREEN CON CORNICI = 0.82 MQ PREZZO A KIT**
