


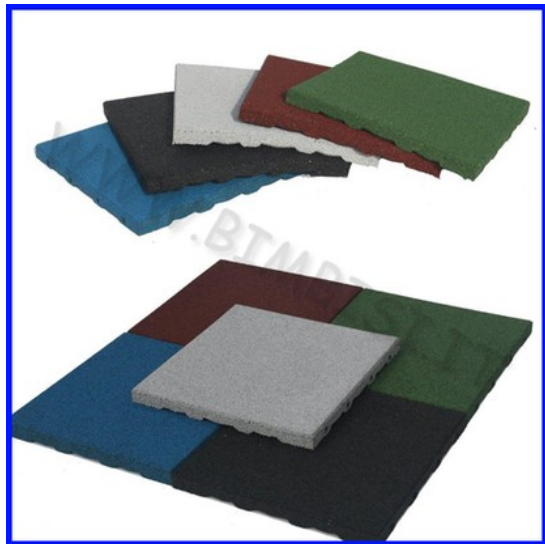

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 30MM CERTIFICATA HIC 1.2MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.ANTISHOCK30

Prezzo: €75,52 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 30 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.2 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 Peso kg/mq 22.60 PREZZO AL MQ**

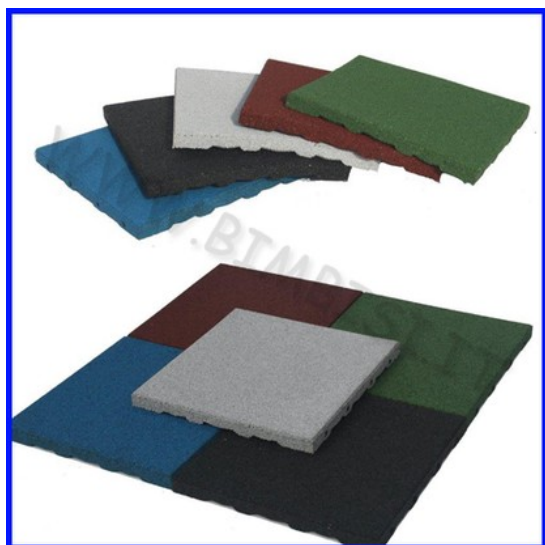

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 35MM CERTIFICATA HIC 1,27MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOCK35


Prezzo: €83,94 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

Manutenzione: Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 35 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1,27 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 cm Peso kg/mq 26.20 PREZZO AL MQ**

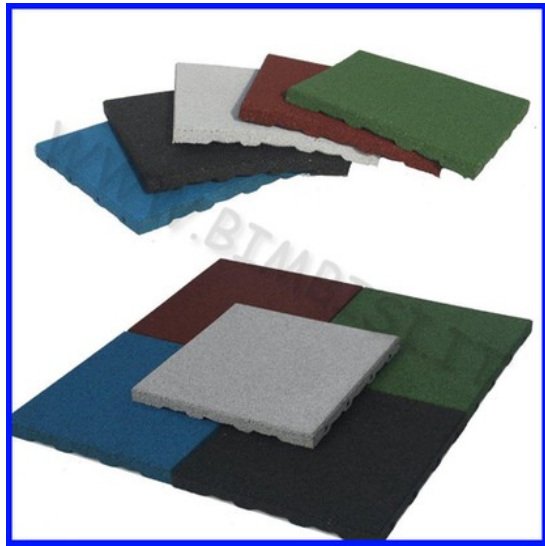

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 40MM CERTIFICATA HIC 1,50MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.ANTISHOCK40

Prezzo: €76,13 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 40 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.50 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X50 COLORE ROSSO O VERDE Peso kg/mq 31.30 PREZZO AL MQ**

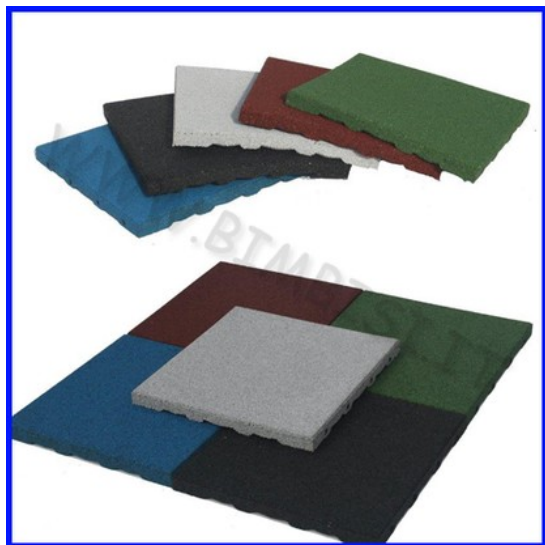

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 45MM CERTIFICATA HIC 1,6MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOCK45

Prezzo: €81,13 IVA inclusa


Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al

35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.50 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ**

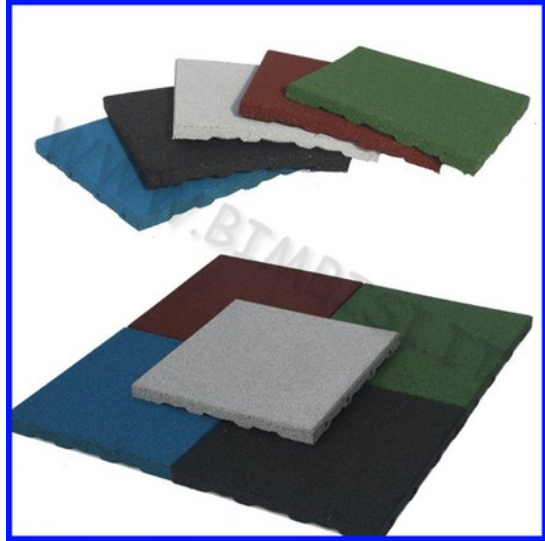

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 50MM CERTIFICATA HIC 1,70MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOCK50

Prezzo: €87,84 IVA inclusa


Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

Manutenzione: Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde. **SPESSORE 50 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 100X50 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 36.70 PREZZO AL MQ**

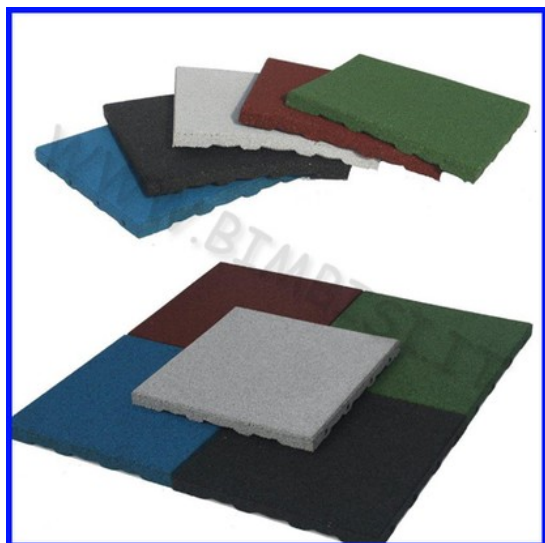

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 55MM CERTIFICATA HIC 1,90MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.ANTISHOCK55

Prezzo: €112,24 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 55 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.90 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 Peso kg/mq 43.40 PREZZO AL MQ**

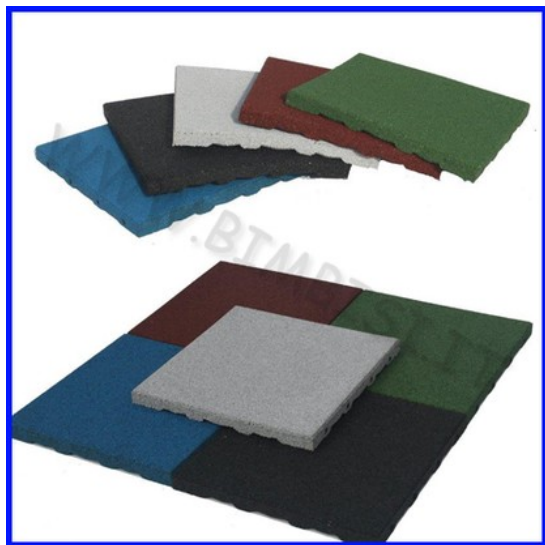

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 60MM CERTIFICATA HIC 1.90MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.ANTISHOCK60

Prezzo: €96,99 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 60 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.90 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO Peso kg/mq 47.60 PREZZO AL MQ**

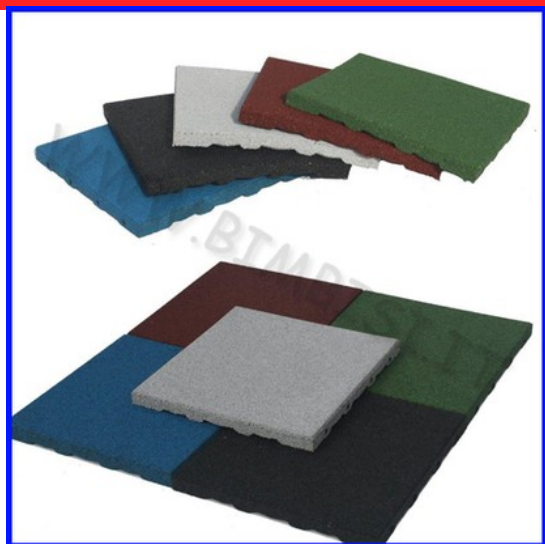

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 70MM CERTIFICATA HIC 2.10MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.ANTISHOCK70

Prezzo: €118,95 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 70 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.10 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO Peso kg/mq 51.60 PREZZO AL MQ**

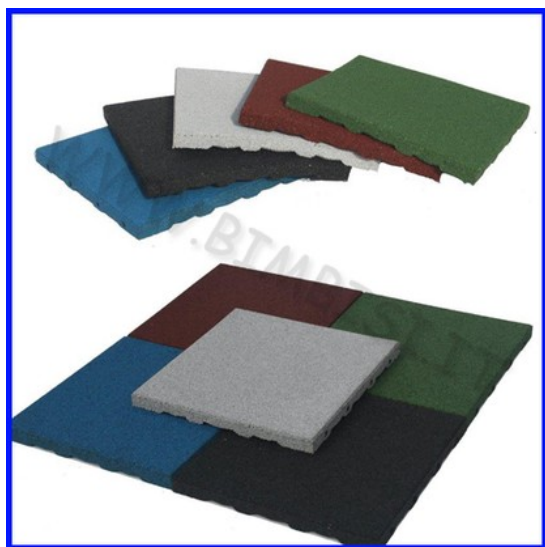

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 80MM CERTIFICATA HIC 2,40MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOCK80


Prezzo: €130,54 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

Manutenzione: Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 80 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.51 MT**
DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO **Peso kg/mq 63.50 PREZZO AL MQ**

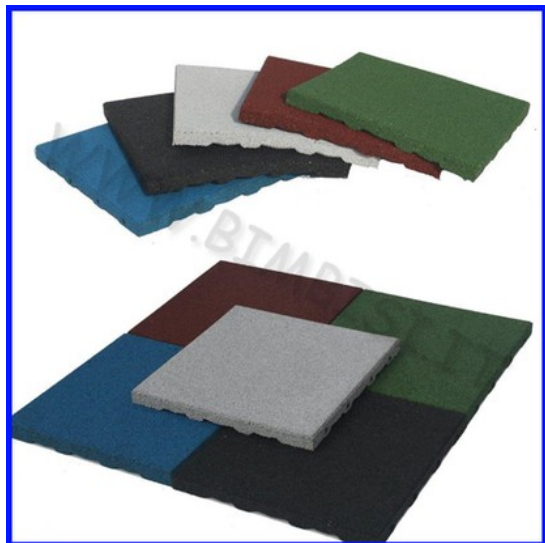

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 90MM CERTIFICATA HIC 2,77MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOCK90

Prezzo: €183,00 IVA inclusa


Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

Manutenzione: Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 90 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.77 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti** **Peso kg/mq 76.80 PREZZO AL MQ**

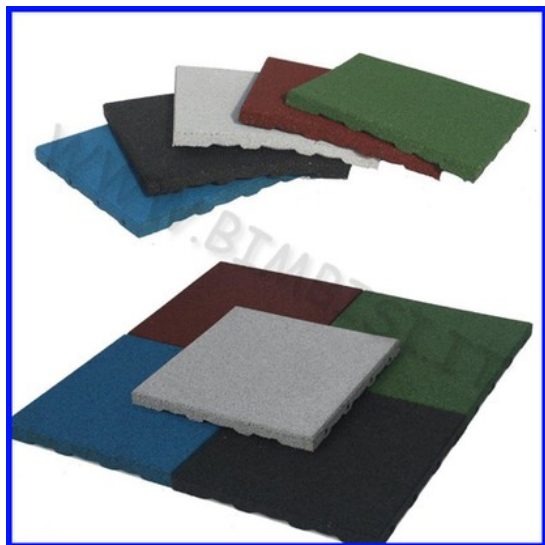

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR100MM CERTIFICATA HIC 3.39MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ANTISHOC100

Prezzo: €197,88 IVA inclusa


Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al

35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 100 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 3.39 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti Peso kg/mq 85.30 PREZZO AL MQ**

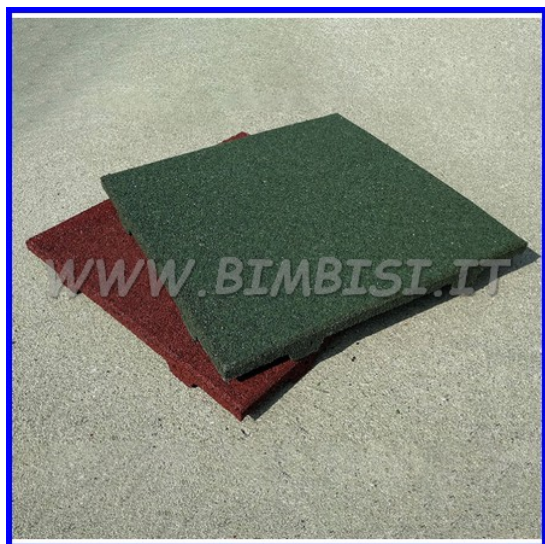

PAVIMENTO ANTITRAUMA GOMMA SBR SP.45 ROSSO LINEA BASE HIC 160 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.PSBRB45R


Prezzo: €82,96 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ VENDITA A MULTIPLI DI 1.5 MQ**

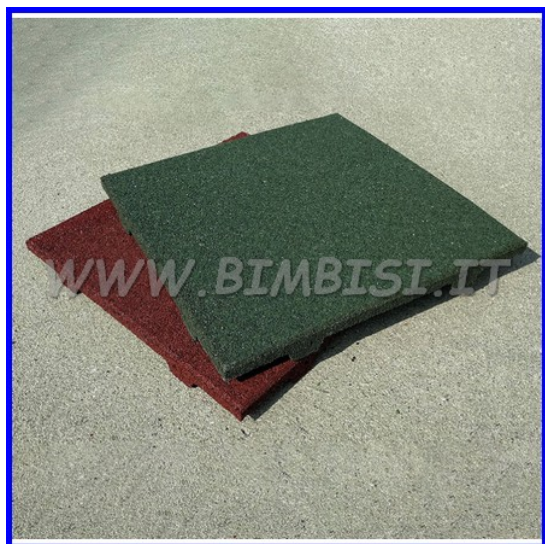

PAVIMENTO ANTITRAUMA GOMMA SBR SP.45 VERDE LINEA BASE HIC 160 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.PSBRB45V

Prezzo: €82,96 IVA inclusa

Categorie: [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretatiche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT**
DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE VERDE Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ VENDITA A MULTIPLI DI 1.5 MQ
